


«PeakTech® P 4115» Générateur de fonctions arbitraires

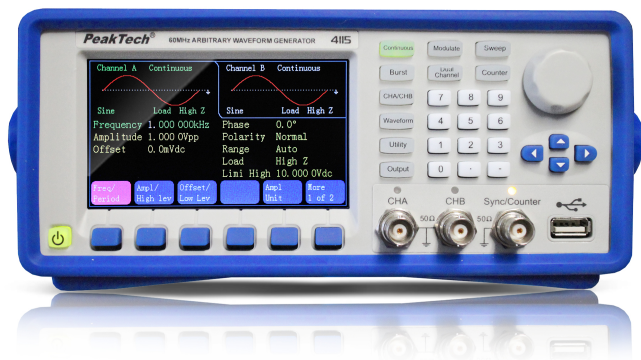

699,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 4115

GTIN/EAN : 4250569402463

Description

Ce générateur de formes d'onde arbitraires de haute qualité possède d'excellentes propriétés techniques et une variété de fonctions. Les deux canaux de sortie équivalents, le grand nombre de formes d'onde arbitraires stockées et les différents types de modulation sont particulièrement remarquables. Il est également possible de coupler le générateur de forme d'onde à l'ordinateur et au logiciel fourni. Cela permet de changer les différentes formes d'onde, mais aussi les types de modulation à votre guise. En raison des nombreuses options et opportunités offertes par le PeakTech 4115, cet appareil est parfait pour presque toutes les tâches de recherche, développement et formation.

Caractéristiques techniques

- Grand écran numérique TFT de 11 cm (4,3 ")
- Résolution de fréquence 1uHz pour toute la bande passante
- Taux d'échantillonnage de 150 MSa / s à une résolution verticale de 14 bits
- 5 formes d'onde standard (sinus, rectangle, triangle, etc.)
- 50 formes d'onde arbitraires préinstallées
- 5 formes d'onde personnalisées, modifiables par logiciel
- 9 types de modulation (AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, BPSK)
- Couplage de canal, fonction de balayage et de rafale

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Compteur de fréquence 350 MHz intégré et amplificateur de puissance 8 W
- Contrôle à distance et édition de forme d'onde par logiciel
- Normes de sécurité: EN 61010-1; CAT II
- Accessoires: cordon d'alimentation, câble d'interface USB, logiciel pour Windows, câble BNC, manuel d'utilisation sur CD

Caractéristiques

USB: ■

Amplificateur de puissance: ■

Amplitude: 0 - 20 Vpp

Arbitraire: 1 µHz - 5 MHz

Bande passante: 60 MHz

Chaînes: 2 CH

Modulation: AM, BPSK, FM, FSK, PM, PSK, PWM, SUM

Pouls: 1 µHz - 10 MHz

RS-232: ■

Rectangle: 1 µHz - 10 MHz

Résolution fréquence: 1 µHz

Sampling Rate: 150 MS/s

Type d'affichage: TFT couleur

Sinus: 1 µHz - 60 MHz

Rampe: 1 µHz - 5 MHz