«PeakTech® P 1356» Oscilloscope à écran tactile

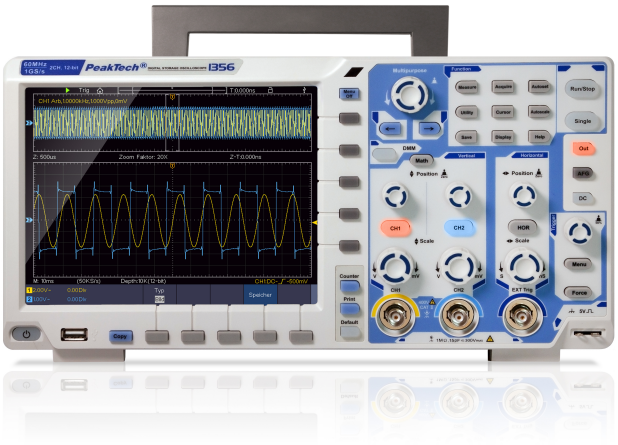

819,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 1356

GTIN/EAN : 4250569404450

Description

Le PeakTech 1356 est un oscilloscope à mémoire numérique à 2 canaux 60 MHz de dernière génération avec un écran tactile TFT haute résolution et de nombreuses fonctions supplémentaires. Il a un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 1 GS / s et convainc par sa haute qualité et sa manipulation facile avec le meilleur rapport prix / performance. En raison du convertisseur A / N 12 bits utilisé, ce modèle a une résolution 16 fois plus élevée par rapport à un oscilloscope 8 bits, ce qui garantit une résolution de forme d'onde beaucoup plus fine et permet à l'utilisateur de trouver même les plus petits écarts. Les nombreuses fonctions peuvent être contrôlées soit avec les touches de fonction et les commandes rotatives, soit via un écran tactile confortable. Par exemple, sélectionnez les menus, la base de temps, la sensibilité ou la ligne de signal active affichés à l'écran. La fonction de zoom ou la gestion des fichiers avec le champ clavier affiché peut également être utilisée à l'aide de l'écran tactile.

Caractéristiques techniques

- Oscilloscope à 2 canaux avec bande passante analogique de 60 MHz à max. Taux d'échantillonnage de 1 GS / s
- Convertisseur A/D 12 bits avec 4096 niveaux
- Écran tactile TFT de 20 cm (8 ") pour une utilisation conviviale
- Générateur de signaux arbitraires 25 MHz / 1 CH intégré
- Multimètre numérique intégré avec 4000 points

- LAN, hôte USB et périphérique USB
- Durée d'enregistrement de max. 40 millions de points
- Modes de mesure automatiques, mode XY et fonction FFT
- Batterie en option: modèle «Akku 6»
- Sécurité: EN 61010-1; CAT II 400V
- Accessoires: câble USB, CD du logiciel pour Windows, cordon d'alimentation, 2 sondes, câble BNC, étui de transport et manuel

Caractéristiques

Sampling 1 CH:	1 GS/s
Sampling 2 CH:	500 MS/s
USB:	■
Bande passante:	60 MHz
Batterie:	Li-Po 13200 mAh (optional)
Chaînes:	2 CH
Hor. Skala max.:	100 s/div
Hor. Skala min.:	2 ns/div
LAN:	■
Profondeur de mémoire:	40.000.000 Punkte
Résolution:	800 x 600 Pixel
Taille de l'écran (TFT):	20 cm (8")
Temps de montée:	< 5.8 ns
Tension du réseau:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Type d'affichage:	Écran tactile TFT
VGA:	■
Vert. Résolution:	12 Bit
Échelle Vert max.:	10 V/div
Échelle Vert min.:	1 mV/div
Integr. AWG:	■
Integr. DMM:	■