
«PeakTech® P 1073» 600V AC/DC Smart-Multimeter mit NCV und Live-Test

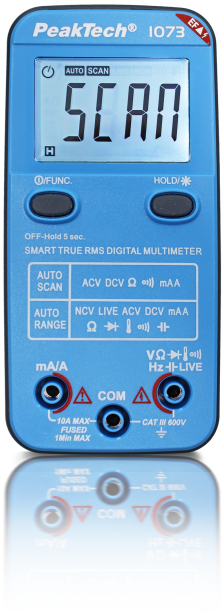

20,75 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1073

GTIN/EAN: 4250569407482

Descrizione

Unser neues "Smart" Digitalmultimeter kombiniert modernste Technologie mit einer beeindruckenden Funktionsvielfalt in einer kompakten Bauform. Es misst Spannungen bis zu 600V AC/DC, ist nach CAT III zertifiziert und verfügt über True RMS für präzise Messungen bei wechselnden Spannungen. Der integrierte NCV-Spannungsprüfer ermöglicht berührungslose Spannungsdetektion, während der LIVE-Test zuverlässig Phasen und Neutralleiter identifiziert. Dank der automatischen Suche der Messfunktion benötigen Sie keinen Drehwahlschalter mehr. Das Multimeter erkennt automatisch, was gemessen wird, und stellt sich entsprechend ein. Die 4000-stellige LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine klare Ablesbarkeit der Messwerte und wechselt auf Rot, wenn Messbereiche überschritten werden oder der NCV-Spannungsprüfer eine Spannung detektiert. Zusätzlich zu den Standardmessungen für Spannung, Strom (AC & DC), Widerstand, Durchgang, Diodentest und Temperatur bietet dieses Multimeter auch Kapazitäts- und Frequenzmessungen.

Caratteristiche tecniche

- Smartes TrueRMS Multimeter mit automatischer Funktionswahl
- Manuelle Funktionswahl per Tastendruck möglich
- 3 3/4 stellige LCD-Anzeige mit 4.000 Counts
- Hintergundbeleuchtung (Blau/Rot) und LED-Leuchte
- Durchgangsprüfung und Diodentestfunktion

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Kapazitäts-, Temperatur- & Frequenzmessung
- Live-Test und NCV Spannungsprüfer
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Stabiles ABS Kunststoffgehäuse
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600V
- Zubehör: Prüfleitungen, Thermoelement, Batterien und Bedienungsanleitung

Specifiche

A CA max.:	10A
Apparecchio LED:	■
Auto-Scan:	■
Batteria:	1,5V AAA
Capacità massima.:	1 mF
Categoria di sovratensione:	CAT III 600 V
Luoghi digitali:	4.000
NCV:	■
Precisione di base DC:	+/- 0,5%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	■
V DC max.:	600V
mA CA max.:	4000 mA
Hz max.:	4 kHz
OHM max.:	40 MΩ
Temp. max.:	1200 °C
Temp. min.:	-200 °C
mA DC max.:	4000 mA
V AC max.:	600 V
A DC max.:	10A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de