


## «PeakTech® P 1355» Oscyloskop dotykowy 60 MHz / 2 CH, 1 GS / s

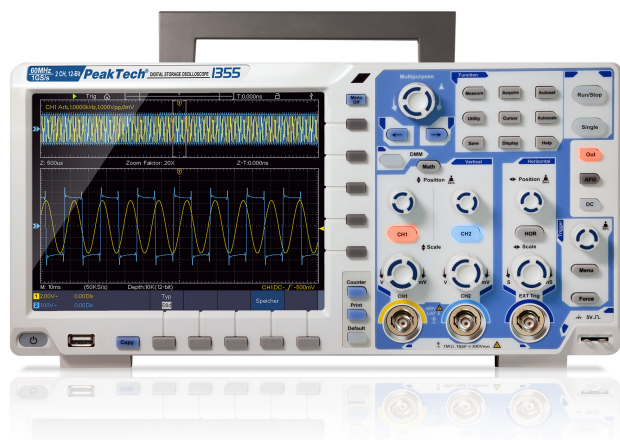

709,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1355

GTIN/EAN: 4250569404443

### Opis

PeakTech 1355 to 2-kanalowy oscyloskop cyfrowy 60 MHz najnowszej generacji z ekranem dotykowym TFT o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. Posiada częstotliwość próbkowania do 1 GS/s i przekonuje wysoką jakością i łatwą obsługą przy najlepszym stosunku ceny do wydajności. Ze względu na zastosowany 12-bitowy przetwornik A / D, model ten ma 16-krotnie wyższą rozdzielczość w porównaniu z 8-bitowym oscyloskopem, co zapewnia znacznie lepszą rozdzielczość kształtu fali i pozwala użytkownikowi znaleźć nawet najmniejsze odchylenia. Wiele funkcji można kontrolować za pomocą przycisków funkcyjnych i pokręteł lub za pomocą wygodnego ekranu dotykowego. Do użytku mobilnego można zainstalować opcjonalnie dostępny akumulator, który zasila oscyloskop przez cały dzień roboczy bez dodatkowego podłączenia do sieci.

### Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop o analogowej szerokości pasma 60 MHz przy maks. częstotliwości próbkowania 1 GS/s
- 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy z 4096 poziomami kwantyzacji
- Ekran dotykowy TFT o przekątnej 20 cm (8 ") zapewniający przyjazny dla użytkownika obsługa
- Funkcja automatycznego ustawiania dla łatwej obsługi
- Długość zapisu maks. 40 milionów punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT
- Opcjonalna bateria: model "Akku 6"

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400V
- Akcesoria: Kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający, 2 sondy, kabel BNC, futerał i instrukcja obsługi

## Specyfikacje

---

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>USB:</b>                      | ■                          |
| <b>Akumulator/bateria:</b>       | Li-Po 13200 mAh (optional) |
| <b>Czas narastania:</b>          | < 5.8 ns                   |
| <b>Głębokość przechowywania:</b> | 40.000.000 Punkte          |
| <b>Hor. Skala maks.:</b>         | 100 s/div                  |
| <b>Hor. Skala min.:</b>          | 2 ns/div                   |
| <b>Kanały:</b>                   | 2 CH                       |
| <b>LAN:</b>                      | ■                          |
| <b>Napięcie sieciowe:</b>        | 110/240 V AC; 50/60 Hz     |
| <b>Pobieranie próbek 2 CH:</b>   | 500 MS/s                   |
| <b>Przekątna obrazu (TFT):</b>   | 20 cm (8")                 |
| <b>Przepustowość:</b>            | 60 MHz                     |
| <b>Próbkowanie 1 CH:</b>         | 1 GS/s                     |
| <b>Rozdzielczość:</b>            | 800 x 600 Pixel            |
| <b>Skala pionowa maks.:</b>      | 10 V/div                   |
| <b>Skala pionowa min.:</b>       | 1 mV/div                   |
| <b>Typ wyświetlacza:</b>         | Touchscreen TFT            |
| <b>VGA:</b>                      | ■                          |
| <b>Vert. Rozdzielczość:</b>      | 12 Bit                     |