


«PeakTech® P 1275» Oscyloskop cyfrowy 300 MHz/2CH, 3,2 GS/s

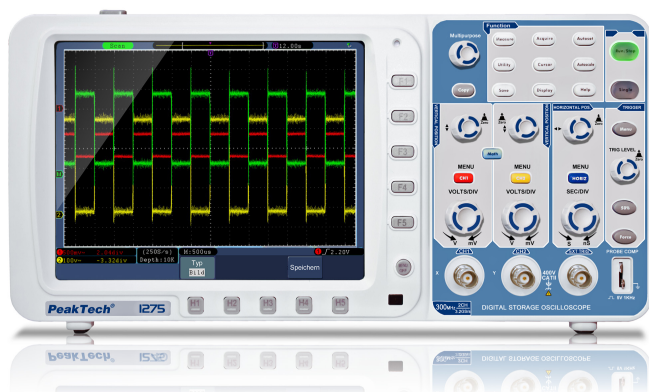

1 629,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1275

GTIN/EAN: 4250569402388

Opis

PeakTech 1275 to 2-kanalowy oscyloskop cyfrowy 300 MHz z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. Posiada częstotliwość próbkowania do 3,2 GS/s i przekonuje wysoką jakością łatwą obsługą najlepszym stosunkiem ceny do wydajności. Aby szybko wyświetlić każdy przychodzący przebieg, wystarczy nacisnąć przycisk Autoset, a oscyloskop sam wyszuka najlepszy możliwy sposób wyświetlania. Dzięki funkcji Autoscale, skalowanie podstawy czasu może być regulowane w sposób przyjazny dla użytkownika. W szczególności duża głębokość pamięci wynosząca 10 milionów punktów i prosta obsługa zapewniają efektywne wykorzystanie w codziennej analizie sygnałów w przemyśle, laboratoriach i obszarach szkoleniowych.

Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop o szerokości pasma analogowego 300 MHz przy maks. 3,2 GS/s częstotliwości próbkowania
- 20 cm (8 ") kolorowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800 x 600 pikseli
- LAN, host USB, urządzenie USB i interfejs VGA
- Funkcja automatycznego ustawiania dla łatwej obsługi
- Długość zapisu maks. 10 milionów punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT
- Opcjonalna bateria: model "Akku 3"

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400V
- Akcesoria: Kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający, 2 sondy, kabel BNC, futerał i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Akumulator/bateria:	Li-Po 8000 mAh (Optional)
Czas narastania:	< 1.17 ns
Głębokość przechowywania:	10.000.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	100 s/div
Hor. Skala min.:	1 ns/div
Kanały:	2 CH
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	1.6 GS/s
Przekątna obrazu (TFT):	20 cm (8")
Przepustowość:	300 MHz
Próbkowanie 1 CH:	3.2 GS/s
Rozdzielczość:	800 x 600 Pixel
Skala pionowa maks.:	10 V/div
Skala pionowa min.:	2 mV/div
Typ wyświetlacza:	Farb-TFT
VGA:	■
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit