


«PeakTech® P 1356» Oscyloskop dotykowy 60 MHz / 2 CH, 1 GS/s

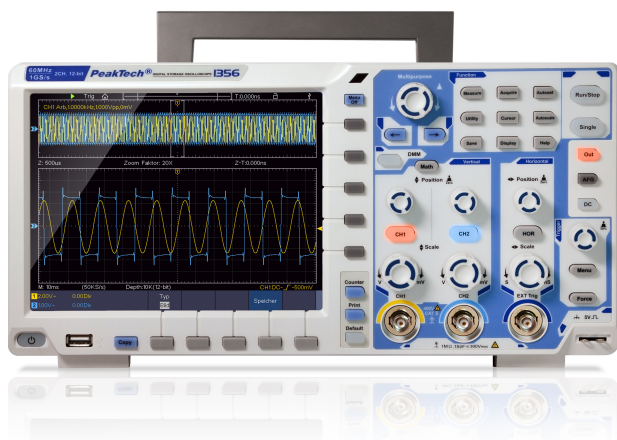

819,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1356

GTIN/EAN: 4250569404450

Opis

PeakTech 1356 to 2-kanalowy oscyloskop cyfrowy 60 MHz najnowszej generacji z ekranem dotykowym TFT o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. Posiada częstotliwość próbkowania do 1 GS/s i przekonuje wysoką jakością i łatwą obsługą przy najlepszym stosunku ceny do wydajności. Ze względu na zastosowany 12-bitowy przetwornik A / D, model ten ma 16-krotnie wyższą rozdzielczość w porównaniu z 8-bitowym oscyloskopem, co zapewnia znacznie lepszą rozdzielczość kształtu fali i pozwala użytkownikowi znaleźć nawet najmniejsze odchylenia. Wiele funkcji można kontrolować za pomocą przycisków funkcyjnych i pokręteł lub za pomocą wygodnego ekranu dotykowego. Można na przykład wybrać menu, podstawę czasu, czułość lub aktywną linię sygnału wyświetlaną na ekranie. Funkcja zoomu lub zarządzanie plikami z wyświetlanym polem klawiatury mogą być również obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego.

Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop o analogowej szerokości pasma 60 MHz przy maks. częstotliwości próbkowania 1 GS/s
- 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy z 4096 poziomami kwantyzacji
- Ekran dotykowy TFT o przekątnej 20 cm (8 ") zapewniający przyjazną dla użytkownika obsługę
- Zintegrowany generator przebiegów arbitralnych 25 MHz / 1 CH
- Zintegrowany multimetr cyfrowy z 4000 zliczeń
- LAN, host USB i urządzenie USB

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Długość zapisu maks. 40 milionów punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT
- Opcjonalna bateria: model "Akku 6"
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400V
- Akcesoria: Kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający, 2 sondy, kabel BNC, futerał i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Akumulator/bateria:	Li-Po 13200 mAh (optional)
Czas narastania:	< 5.8 ns
DMM integrado:	■
Głębokość przechowywania:	40.000.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	100 s/div
Hor. Skala min.:	2 ns/div
Kanały:	2 CH
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	500 MS/s
Przekątna obrazu (TFT):	20 cm (8")
Przepustowość:	60 MHz
Próbkowanie 1 CH:	1 GS/s
Rozdzielczość:	800 x 600 Pixel
Skala pionowa maks.:	10 V/div
Skala pionowa min.:	1 mV/div
Typ wyświetlacza:	Touchscreen TFT
VGA:	■
Vert. Rozdzielczość:	12 Bit
Zintegrowany AWG:	■