


«PeakTech® P 1265» Oscyloskop cyfrowy 30 MHz/2CH, 250 MS/s

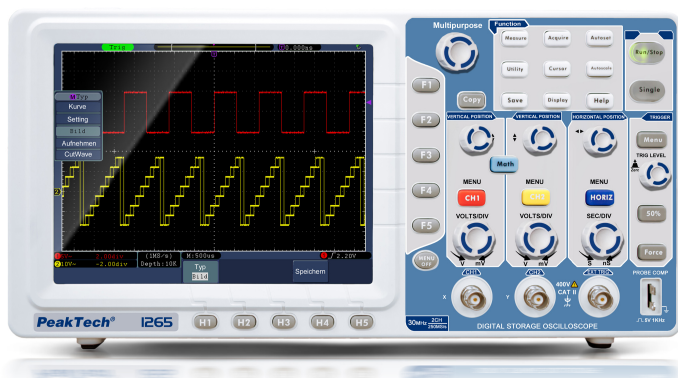

405,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1265

GTIN/EAN: 4250569402296

Opis

PeakTech 1265 to przystępny cenowo 2-kanalowy oscyloskop cyfrowy 30 MHz z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. Posiada częstotliwość próbkowania do 250 MS / s i przekonuje wysoką jakością i łatwą obsługą przy najlepszym stosunku ceny do wydajności. Aby szybko wyświetlić każdy przychodzący przebieg, wystarczy nacisnąć przycisk Autoset, a oscyloskop sam wyszuka najlepszy możliwy wyświetlacz. Dzięki funkcji Autoscale skalowanie podstawy czasu może być regulowane w sposób przyjazny dla użytkownika. Oscyloskop posiada wyjście VGA do wyświetlania obrazu z oscyloskopu na zewnętrznym monitorze lub projektorze.

Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop o szerokości pasma analogowego 30 MHz przy maks. 250 MS/s częstotliwości próbkowania
- 20 cm (8 ") kolorowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800 x 600 pikseli
- LAN, host USB, urządzenie USB i interfejs VGA
- Funkcja automatycznego ustawiania dla łatwej obsługi
- Długość nagrywania maks. 10.000 punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Akcesoria: Kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający, 2 sondy, kabel BNC, futerał i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Czas narastania:	< 14 ns
Głębokość przechowywania:	10.000 Punkty
Hor. Skala maks.:	100 s/div
Hor. Skala min.:	5 ns/div
Kanały:	2 CH
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	125 MS/s
Przekątna obrazu (TFT):	20 cm (8")
Przepustowość:	30 MHz
Próbkowanie 1 CH:	250 MS/s
Rozdzielczość:	800 x 600 Pixel
Skala pionowa maks.:	10 V/div
Skala pionowa min.:	2 mV/div
Typ wyświetlacza:	Farb-TFT
VGA:	■
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit