
«PeakTech® P 1073» 600V AC/DC Smart-Multimeter mit NCV und Live-Test

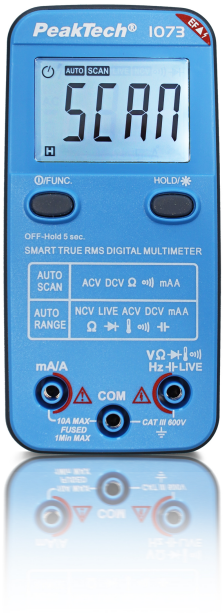

20,75 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1073

GTIN/EAN: 4250569407482

Opis

Unser neues "Smart" Digitalmultimeter kombiniert modernste Technologie mit einer beeindruckenden Funktionsvielfalt in einer kompakten Bauform. Es misst Spannungen bis zu 600V AC/DC, ist nach CAT III zertifiziert und verfügt über True RMS für präzise Messungen bei wechselnden Spannungen. Der integrierte NCV-Spannungsprüfer ermöglicht berührungslose Spannungsdetektion, während der LIVE-Test zuverlässig Phasen und Neutralleiter identifiziert. Dank der automatischen Suche der Messfunktion benötigen Sie keinen Drehwahlschalter mehr. Das Multimeter erkennt automatisch, was gemessen wird, und stellt sich entsprechend ein. Die 4000-stellige LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine klare Ablesbarkeit der Messwerte und wechselt auf Rot, wenn Messbereiche überschritten werden oder der NCV-Spannungsprüfer eine Spannung detektiert. Zusätzlich zu den Standardmessungen für Spannung, Strom (AC & DC), Widerstand, Durchgang, Diodentest und Temperatur bietet dieses Multimeter auch Kapazitäts- und Frequenzmessungen.

Właściwości techniczne

- Smartes TrueRMS Multimeter mit automatischer Funktionswahl
- Manuelle Funktionswahl per Tastendruck möglich
- 3 3/4 stellige LCD-Anzeige mit 4.000 Counts
- Hintergundbeleuchtung (Blau/Rot) und LED-Leuchte
- Durchgangsprüfung und Diodentestfunktion

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Kapazitäts-, Temperatur- & Frequenzmessung
- Live-Test und NCV Spannungsprüfer
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Stabiles ABS Kunststoffgehäuse
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600V
- Zubehör: Prüfleitungen, Thermoelement, Batterien und Bedienungsanleitung

Specyfikacje

A AC maks. :	10A
A DC maks.:	10A
Akumulator/bateria:	1,5V AAA
Auto-Scan:	■
Hz maks.:	4 kHz
Kategoria przepi?cia:	CAT III 600 V
NCV:	■
OHM maks.:	40 MΩ
Oprawa LED:	■
Podstawowa dok?adno?? DC:	+/- 0,5%
Pojemno?? maks.:	1 mF
Temp. maks.:	1200 °C
True RMS:	■
Typ wy?wietlacza:	LCD
V AC maks.:	600 V
V DC maks.:	600V
Witryny cyfrowe:	4.000
Wybór obszaru:	Automatisch
mA AC maks.:	4000 mA
mA DC maks.:	4000 mA
Temp. min.:	-200 °C

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de