


«PeakTech® P 1370» Oscilloscopio touchscreen 60 MHz /4 CH, 1 GS/s

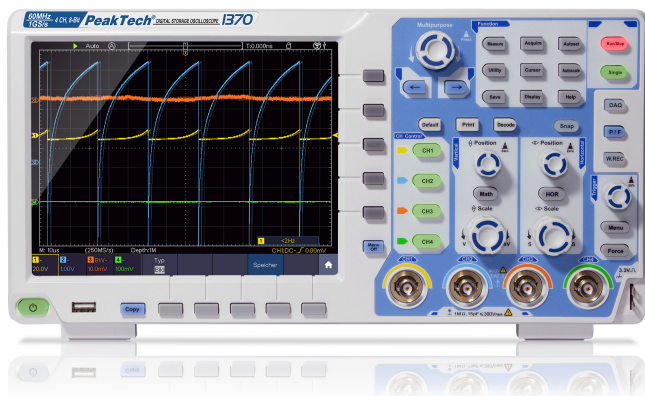

999,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1370

GTIN/EAN: 4250569404429

Descrizione

Il PeakTech 1370 è un oscilloscopio digitale a 4 canali da 60 MHz di ultima generazione con schermo touchscreen TFT ad alta risoluzione e numerose funzioni aggiuntive. Ha una frequenza di campionamento fino a 1 GS/s e convince per l'alta qualità e la maneggevolezza con il miglior rapporto prezzo/prestazioni. Naturalmente, tutti i modelli di questa serie dispongono di una modalità XY e di una funzione FFT, nonché di un contatore di frequenza integrato. Con il multimetro integrato a 4000 conteggi per le misure di tensione, corrente e resistenza, questo dispositivo può essere utilizzato come postazione di lavoro mobile in laboratorio, nei servizi e nell'industria. I decodificatori integrati per CAN bus, RS-232, I2C e SPI consentono di analizzare i segnali del bus e di visualizzare una tabella degli eventi. I dati vengono trasferiti al PC tramite una connessione LAN o l'interfaccia USB; le forme d'onda possono essere salvate su una chiavetta USB anche durante gli spostamenti.

Caratteristiche tecniche

- Oscilloscopio a 4 canali con larghezza di banda analogica di 60 MHz con frequenza di campionamento massima di 1 GS/s
- TFT touchscreen 20 cm (8")
- Multimetro digitale integrato con 4000 conteggi
- Connessione WiFi, LAN e dispositivo USB per la trasmissione dei dati in tempo reale
- Collegamento host USB per supporti dati USB esterni

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Decodifica CAN bus, RS-232, I2C, SPI con tabella eventi
- Funzione di autoimpostazione per un funzionamento semplice
- Lunghezza di registrazione massima di 40 milioni di punti
- Batteria opzionale: modello "Akku 6"
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT II 400 V
- Accessori: Cavo USB, CD software per Windows, cavo di alimentazione, 2 sonde, cavo BNC, valigetta e manuale

Specifiche

USB:	■
Batteria:	Li-Po 13200 mAh (optional)
Campionamento 1 CH:	1 GS/s
Campionamento 2 CH:	500 MS/s
Campionamento 4 CH:	250 MS/s
Canali:	4 CH
Dimensioni schermo (TFT):	20 cm (8")
Hor. Scala max.:	1000 s/div
Hor. Scala min.:	1 ns/div
LAN:	■
Larghezza di banda:	60 MHz
Profondità di stoccaggio:	40.000.000 Punkte
Risoluzione:	800 x 600 Pixel
Scala verticale max.:	10 V/div
Scala verticale min.:	1 mV/div
Tempo di salita:	< 5.8 ns
Tensione di rete:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Tipo di display:	Touchscreen TFT
VGA:	■
Vert. Risoluzione:	8 Bit
Integr. AWG:	■
Integr. DMM:	■